


DHN

▶ Distributeurs vidéo large bande

- ▶ **SDI, ASI, vidéo composite et composante**
- ▶ **Excellente qualité, dimensions compactes**
- ▶ **Faible coût grâce à leur concept innovant**

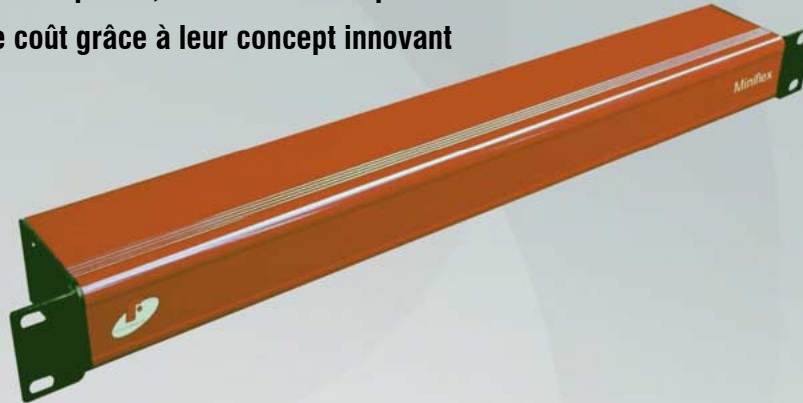

A la fois flexibles, performants et très compétitifs, les distributeurs vidéo large bande de la série Miniflex s'imposent comme la solution de distribution universelle.

Grâce à leur très haute bande passante, ils dupliquent de façon transparente aussi bien les signaux analogiques, standard ou haute définition, que les signaux numériques jusqu'à 270Mbit/s.

Leur concept de châssis innovant est basé sur un profilé aluminium coupé à la bonne longueur. Il permet de proposer sur la même base un très large choix de configurations. Le coffret Miniflex peut être utilisé comme un petit boîtier desktop mais son concept va bien au-delà. Sa longueur - multiple de 1U - et ses équerres de fixation universelles permettent de l'intégrer partout : sur les rails arrières d'une baie (comme une nourrice secteur), sous un bureau ou encore en faux plafond. En option, toutes les configurations peuvent être livrées en format 19 pouces pour une installation traditionnelle ou en patch.

Avec la possibilité d'intégrer plusieurs distributeurs différents dans le même châssis, le nombre de configurations excède largement celles proposées ci-après. Nous sommes capables de vous fournir des modèles spécifiques qui répondront exactement à votre besoin. N'hésitez pas à nous contacter pour obtenir une proposition.

Spécifications techniques :

- **Acceptent les signaux**
 - SDI /DVB-ASI jusqu'à 270Mbit/s
 - RVB, YUV (version triple)
 - S-Vidéo (version double)
 - PAL SECAM, NTSC
- **Performance :**
 - Niveau max : 2Vcàc / 75Ω
 - Impédance : 75Ω, couplage AC
 - Gain : 0 dB ± 0,2 dB
 - Bande passante : 700 MHz
 - Connecteurs : BNC



Spécifications techniques :

- **Physique**

- Châssis robuste et CEM en aluminium
- Equerre de fixation universelle (option)
- Dimensions: 42mm (hauteur 1U) x 60mm (profondeur)

Largeur dépendante du modèle :

2U	95 mm	DHN-04
3U	140 mm	DHN-08


Ajouter 50mm pour les équerres de fixation (1U)

Tous les modèles peuvent être livrés en 19" (option /19)

- Alimentation : +9V ($\pm 5\%$), 80- 200mA selon le modèle

- **Alimentation externe (fournie)**

- Large plage d'entrée : 100 – 240Vac, 50 - 60Hz
- Embase IEC 320 C8
- Livrée avec cordon secteur européen
peut être livrée avec un cordon spécifique à un pays.
- Sortie +9V 1A régulée

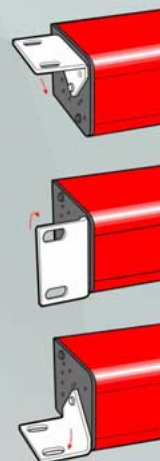

Références

Sorties Type	4	8
simple	DHN-04	DHN-08
double		DHN-04x2

Le tableau ci-dessus donne les configurations les plus courantes. En associant plusieurs châssis, nous vous proposons un choix quasi illimité.
L'alimentation externe est incluse dans la référence.

Options:

- /19 Châssis 19" 1U (avec équerres de fixation)